

# ZBIORNIK BETONOWY PODZIEMNY WATERFIX i SEPTIC

Zbiorniki służą do magazynowania pod ziemią wody i ścieków :

**Waterfix** - woda deszczowa, woda.

**Septic** - fekalia, ścieki.

Różnica w obu typach zbiornika polega jedynie na zamontowanych syfonach na dopływie i odpływie ze zbiornika.



## **Materiał:**

Zbiorniki betonowe, podziemne wykonane są z wysoko wytrzymałego betonu ze zbrojeniem rozproszonym (nie mają tradycyjnego zbrojenia). Dodatkowo zbiorniki Waterfix mogą być wyposażone w filtry wewnętrzne. Opcjonalnie przed zbiornikami WATERFIX można stosować również filtry zewnętrzne.

## **Dla kogo?**

- domów jednorodzinnych
- hoteli
- pensjonatów
- zajazdów
- szkół
- budynków mieszkalnych
- gospodarstw agroturystycznych
- małej gastronomii

## **Zalety zbiorników Waterfix i Septic:**

- kompletność dostawy
  - Podczas produkcji zbiorniki odlewane są w formach a następnie klejone specjalistycznym klejem. Zapewnia to zbiornikom całkowitą szczelność i brak jakichkolwiek prac montażowych na miejscu. Gotowy zbiornik przyjeżdża na miejsce montażu w całości.
- zbiorniki można z sobą kolektorować
  - możliwe jest wykonanie dodatkowych otworów we wskazanych miejscach, z uszczelką gumową od 50 do 315 mm (średnica rury)
- pomoc dla klientów i serwis w całej Polsce

## **Unikalność produktu.**

Dzięki zastosowanej technologii zbrojenia rozproszonego zbiorniki są lekkie w klasie zbiorników betonowych. Umożliwia to transport zbiorników o pojemności 20 m<sup>3</sup> w całości standardowym tirem pod plandeką. Dzięki dostawie gotowego zbiornika zapewniamy całkowitą jego szczelność. Szczelność zbiornika ma bardzo istotne znaczenia przy wysokim poziomie wód gruntowych.

## **Jak wygląda montaż takich zbiorników?**


Montaż odbywa się w wykopie na podsypce piaskowej.

Zbiorniki przystosowane są do naziomu 60-80 cm. Przy większych naziomach należy stosować płyty odciążające.

Zbiorniki posiadają znak CE według zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3.

**Zastosowanie:**

- zbiorniki na wodę deszczową WATERFIX
- zbiorniki na fekalia SEPTIC
- zbiorniki z możliwością adaptacji na studnie wodomierzowe
- zbiorniki magazynowe
- zbiorniki technologiczne
- zbiorniki buforowe
- zbiorniki retencyjne
- zbiorniki p. poż

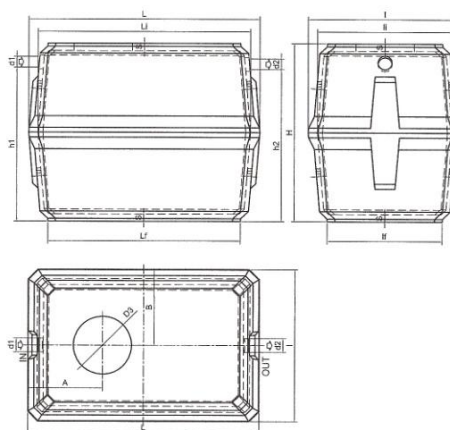

**Tabela wymiarów zbiorników Waterfix i Septic.**

zbiorniki				
Wielkość	Wielkość	Waga	Waterfix	Septic
	D x S x H	T	Cena*	Cena*
2 000 L	2,38 x 1,58 x 1,03	2,1	x	x
3 000 L	2,38 x 1,58 x 1,43	2,4	x	x
4 500 L	2,38 x 1,58 x 1,85	2,5	2419	2639
6 000 L	2,38 x 1,58 x 2,25	2,65	2532	2751
7 500 L	2,38 x 1,58 x 2,65	3,1	2717	2903
10 000 L	2,60 x 2,38 x 2,40	5,7	5575	5946
15 000 L	3,70 x 2,38 x 2,40	7,5	7572	8016
20 000 L	4,80 x 2,38 x 2,40	9,1	9653	10210

Elementy dodatkowe	
Opis	Cena*
wywiercenie otworu od 160 mm	282
wywiercenie otworu do 160 mm	355
filtr WSP 100	855
filtr WSP Typ 2 - 200 mm	5730
filtr WFF 100 zewnętrzny	1 395
filtr WFF 150 zewnętrzny	1 812
filtr WFF 300 zewnętrzny	13 765

\*Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

\*Ceny dla dostaw zbiorników cało samochodowych – ilość produktów w zależności od typu.

\*Dla towarów paletyzowanych dostawa min 1 palety.

\*W przypadku innych ilości ceny kalkulujemy oddzielnie po zapytaniu.

\*Zastrzegamy możliwość zmiany ceny złotówkowej w przypadku zmiany kursu walut.

Ładunek zbiorników odbywa się bokiem, rozładunek możliwy jest bokiem lub górną. Dostawa samochodem typu tir.

Zbiorniki posiadają otwór rewizyjny umieszczony centralnie na górze zbiornika DN600 .